



SYNETECH

PANEL DIGITAL INTERACTIVO

Gemini

Impulsando la enseñanza
con Inteligencia Artificial.

synetechworld.com

Crea, Conecta, Educa.

El panel digital interactivo más inteligente.

Diseñado para el ritmo del aula actual, integra tecnología inteligente y conectividad total para permitir una experiencia de aprendizaje más dinámica, visual y conectada.

Incluye:



Class



Share



OS



Note



75"



Escritura simultánea

Con Gemini la colaboración no tiene límites.


Permite la escritura simultánea hasta los 50 puntos táctiles, tanto con el lápiz como con el dedo, proporcionando una escritura fluida y natural.

Máxima Conectividad.


Acceso directo con botones físicos.



Accede a tu cuenta o conecta dispositivos con NFC



Conexión USB Tipo-C con capacidad de carga.



Realiza anotaciones sobre cualquier pantalla

Anota sobre cualquier pantalla, documento o aplicación, mientras sigues utilizando el sistema táctil de la pantalla.


Destacar contenido nunca ha sido tan fácil.

¡No cambies de herramienta!

La aplicación Note, integrada en Gemini, es muy intuitiva. Tan fácil de utilizar, que te permite escribir con el lápiz, seleccionar con el dedo y borrar con la mano, sin necesidad de cambiar de herramienta.

Sonido envolvente

8 Micrófonos con un alcance de hasta 8 metros



2 Altavoces de 20W cada uno



SYNETECH AI

Completa tu panel digital interactivo Gemini con SYNETECH AI.
Porque enseñar con IA es aprender sobre IA.

Preguntar a la IA


Resúmenes de video

Traducción en tiempo real

Generación de gráficos

Sugerencia de temas

Mapas conceptuales automáticos

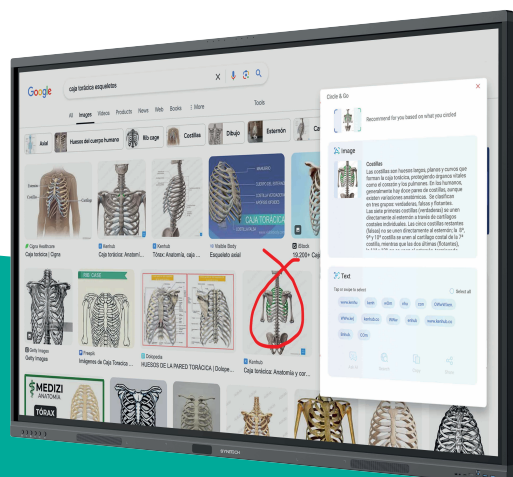

Preguntar a la IA con Circle&Go



Recommend for you based on what you circled



Costillas
Las costillas son huesos largos, planos y curvos que forman la caja torácica, protegiendo órganos vitales como el corazón y los pulmones. En los humanos, generalmente hay doce pares de costillas, aunque existen variaciones anatómicas. Se clasifican en tres grupos: verdaderas, falsas y flotantes. Las siete primeras costillas (verdaderas) se unen directamente al esternón a través de cartilagos costales individuales. Las cinco costillas restantes (falsas) no se unen directamente al esternón; la 8ª, 9ª y 10ª costilla se unen al cartilago costal de la 7ª costilla, mientras que las dos últimas (flotantes), la 11ª y 12ª, no se unen al esternón.

Descubre más en:

synetechworld.com

DISPLAY

Dimensiones	75"
Tipo de panel	VA
Tiempo de respuesta	6.5 ms
Relación de aspecto	16:9
Área de visualización (mm)	1.650,24 x 928,26
Resolución	4K
Tasa de refresco	60Hz
Color	1.07B (8 bit + FRC)
NSTC	72%
Ratio contraste	5.500:1
Ángulo de visión	≥178º
Back Light Unit	DLED
Brillo estándar	500cd/m²
Tiempo en funcionamiento	7 días x 16 horas
Vida útil	≥50.000 horas
Sensor	Luz ambiental
Dureza	7Mohs

SISTEMA OPERATIVO

OS	Android 14
RAM	8GB
ROM	64GB
CPU	Cortex-A72 x 4 + A53 x 4
GPU	Mali-G52 MC3

SISTEMA TÁCTIL

Tipo	IR
Herramientas	Lápiz pasivo y mano
Precisión	±1mm
Puntos táctiles	50
Tamaño mín. objeto	2mm
Altura de escritura	≤2 mm
Resolución por interpolación	32.768 (W) x 32.768 (D)
Tiempo de respuesta	≤2.5 ms
Sistemas compatibles	Windows, Android, Linux Mac OS X, Chrome

AUDIO

Canal	2.0
Altavoz	2 x 20W
Nivel de presión sonora	82dBSPL

MICRÓFONO

Unidades	8 (array)
Alcance	0 ~ 8 m
Cancelación de ruido	Compatible

CONECTIVIDAD

HDMI IN	3
HDMI OUT	1
USB Tipo-A 2.0	1
USB Tipo-A 3.0	4
USB Tipo-C	2
USB Tipo-B 3.0 (Touch)	2
DP IN	1
VGA IN	1
Audio IN	1
Audio OUT	1
SPDIF	1
RS232	1
RJ45 IN	1
RJ45 OUT	1
Tarjeta TF	1
Wi-Fi	Integrado
Bluetooth	Sí (5.4)
Hotspot	Sí
NFC	Sí

POTENCIA

Requerimientos	100-240V~ 50/60Hz 4.0A
Consumo típico	190W
Consumo máximo	360W

SOFTWARE

Synetech Class	Sí
Synetech OS	Sí
Synetech Share	Sí
Synetech DMS	Compatible
Synetech IA	Compatible
Note (App Pizarra)	Sí

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensiones (mm)	1.709,4 x 1.031 x 97,3
Dimensiones packaging (mm)	1.863 x 1.155 x 185
VESA	800 x 400 mm
Peso neto (Kg)	39,5
Peso bruto (Kg)	47,8 Kg

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura en funcionamiento	0°C - 40°C
Humedad en funcionamiento	10% - 90% RH
Temperatura en almacén	-20°C - 60°C
Humedad en almacén	10% - 90% RH
Altitud	Por debajo de 5.000m

BOTONES FÍSICOS

Encender/ Apagar
Pantalla de inicio
Ajustes
Retroceder
Subir / Bajar volumen

ACCESORIOS

Cable de alimentación	1
Cable USB Tipo-C	1
Control remoto	1
Lápiz pasivo	2
Cable HDMI	1
Cable USB	1
Pack Pilas	1

© Copyright Linux Technology, S.L. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios Synetech son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. Synetech no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento.